

国立医薬品食品衛生研究所 8号館杭撤去および埋設廃棄物除去等工事**1. 今回の工事について**

今回実施する工事は、8号館建屋跡地に残存している杭基礎および土留めの撤去、敷地内の埋設廃棄物（コンクリートガラ等）の分別除去、跡地造成を主な目的としています。

各工程においては、振動・騒音・粉塵防止対策を講じて作業を進めて参ります。

ご迷惑をおかけしますが、引き続きよろしくお願いいたします。

作業時間：（平日）8：00～17：00

原則、土曜日、日曜日及び祝日（年末年始含む）は休工

※工事期間中の予定については、随時、正門等に掲載いたします。

主要工事概要

	工種	概要
1.	8号館杭、土留め撤去	土砂の掘削、地盤改良 杭撤去（コンクリート杭70本、杭径1.1m～1.4m、長さ10.4m） 埋戻し 土留め撤去（鋼矢板516枚） ※杭、土留め共に隣接家屋への影響を考慮し、一部残置
2.	埋設廃棄物分別除去	敷地内5947.1m ³ が分別対象 大型自走式スクリーン（分別機）を使用
3.	跡地造成	掘削箇所の埋戻し、整地 雨水排水の整備 裸地部への飛散防止剤散布
4.	廃棄物処理	コンクリートガラ等建設廃棄物の運搬、保管、処分

2. 工事の予定

作業内容	2025年												2026年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
8号館杭、土留め撤去																
埋設廃棄物分別除去																
跡地造成																
廃棄物処理																

発注者：国立医薬品食品衛生研究所 総務部会計課

施工者：株式会社 鴻池組

問い合わせ先：柏原 TEL：03-6805-7310

【時間】


9:30～12:00

13:00～17:00

（土日祝日及び年末年始は除きます）

振動・騒音について

・振動の目安

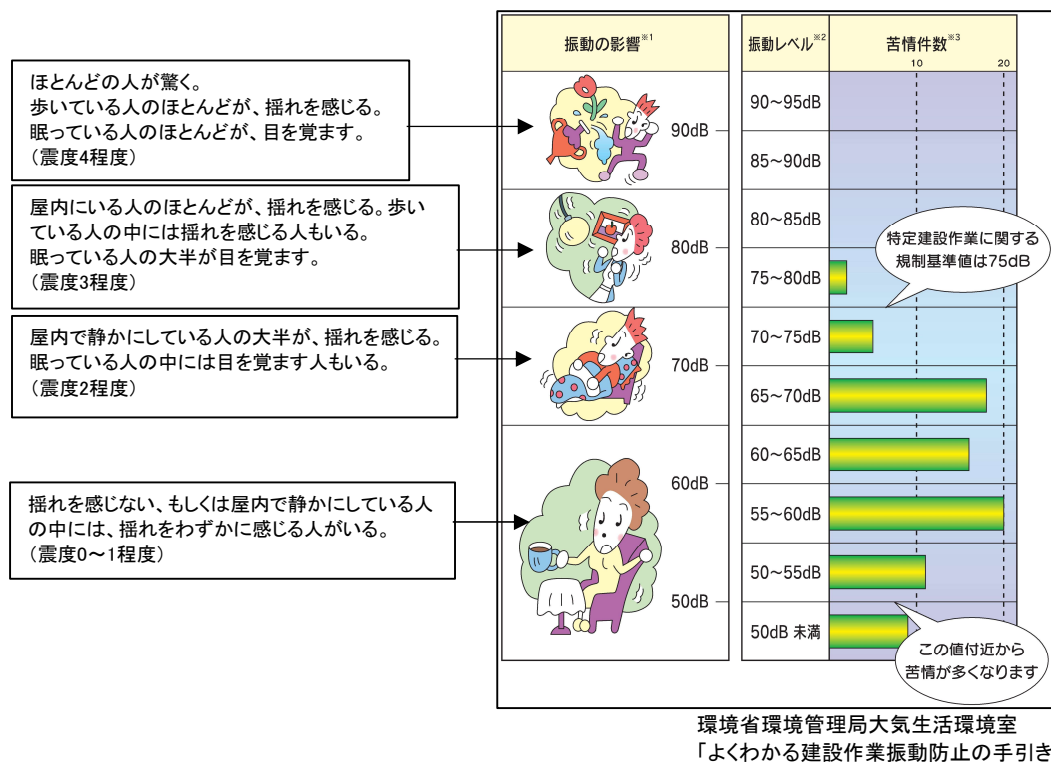

・騒音の目安



環境省 水・大気環境局 環境汚染対策室
「生活騒音パンフレット」

各作業において、振動・騒音を抑制するための工法、建設機械を選定し工事を実施いたします。