


●埋設廃棄物分別除去工事に使用する機械(スクリーン)



廃棄物混じり土の分別には上のようなスクリーン(分別機)を使用します。上部から廃棄物混じり土をスクリーンへ投入し、粒径0~40mmの土砂と、それ以上の大きさのもの(ガラ等の廃棄物)に分別を行います。スクリーンの下に大型タイヤを設置し、その上で分別作業を行うことで振動を抑制します。

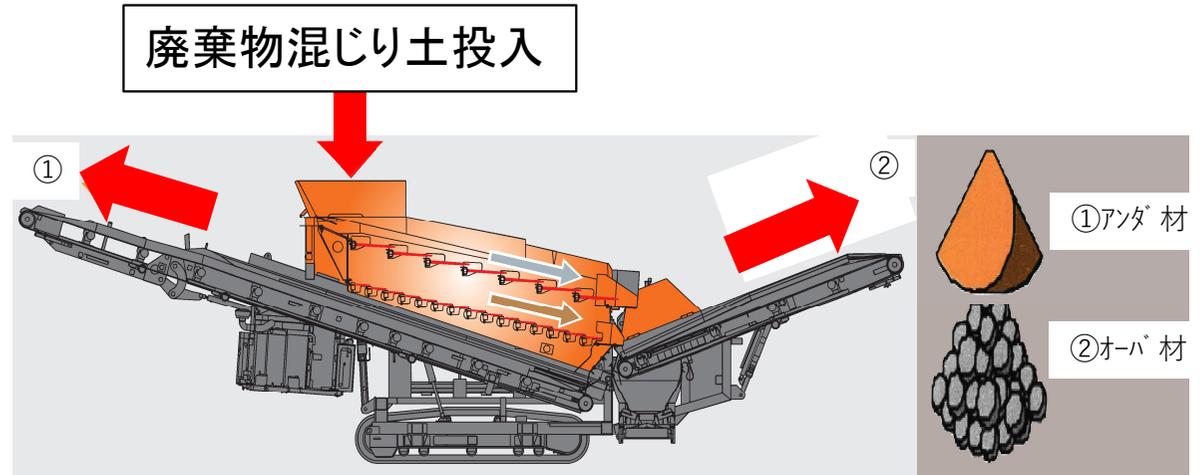

振動緩衝材(大型タイヤ)

●埋設廃棄物分別除去工事 粉塵飛散防止剤散布

分別のために掘削した箇所は、埋戻しが完了した時点で粉塵飛散防止剤を散布します。



粉塵飛散防止剤(フラインットR)



散布状況イメージ

施工直後の状態



乾燥後の状態



処理土壌の表層(砂地)

